





1




2




3

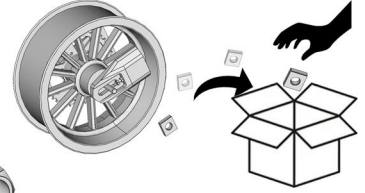

Si nécessaire, Inverser le sens d'insertion de l'axe de roue / If is necessary, reverse the wheel axle direction

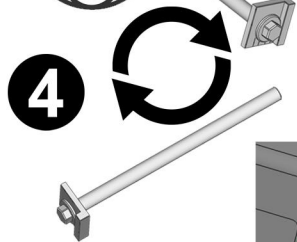


4

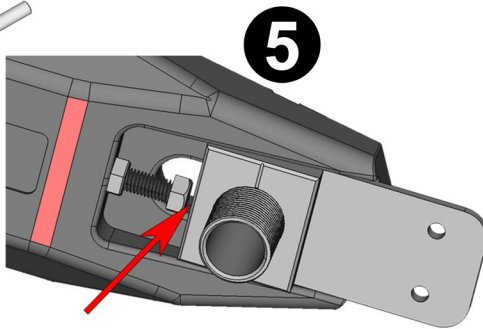


5


- Du côté GAUCHE, ajuster la vis de réglage de tension de chaîne (environ 2.5mm)
- On the left side, adjust the motorcycle chain tension setting (about 2.5mm)

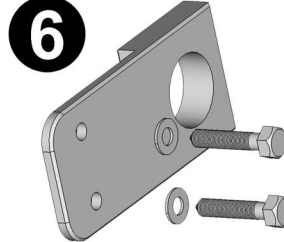


6

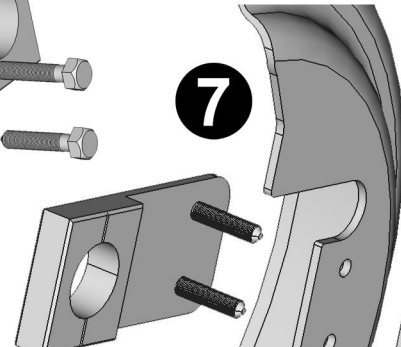

7



8

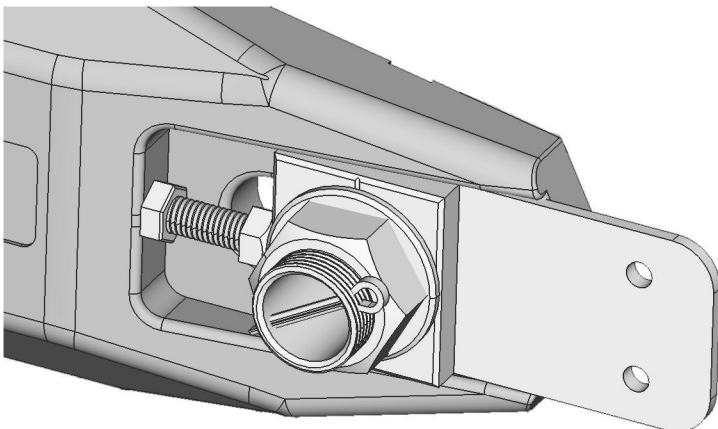

9

